



ÉCONOMISEZ

jusqu'à **85%** DE PRODUITS CHIMIQUES EN AJOUTANT DES UV À VOTRE PISCINE

Le stérilisateur d'eau Pura Vida Ultra Violet élimine efficacement les micro-organismes dans votre piscine ou votre spa, gardant votre eau plus propre et plus saine, tout en réduisant considérablement l'utilisation de produits chimiques.



Stérilise l'eau de la piscine grâce à la technologie des rayons UV, créant ainsi un environnement de baignade plus sain et plus naturel!



Détruit les bactéries, les virus et les algues sans affecter les niveaux de pH



Écologique! En utilisant moins de produits chimiques, nous laissons moins de toxines dans notre environnement



Économisez de l'argent sur les produits chimiques et contribuez à prolonger la durée de vie de votre équipement de piscine



Accédez à notre manuel d'installation ici!



Bouchon de drainage (zincé)


Eau Propre. Vie Pure.
puravidauv.ca



- ◆ Moniteur de lampe intégré - indication sonore et visuelle de la durée de vie de la lampe
- ◆ Chambre en acier inoxydable 316L pour une désinfection par réflexion maximale
- ◆ Bouchon de drainage pour une hivernisation facile avec une anode en zinc
- ◆ Connecteur de lampe à baïonnette facile à utiliser (aucun outil supplémentaire nécessaire)
- ◆ Lampes UV brevetées à revêtement basse pression avec socle en céramique pour une durabilité et une longue durée de vie (10 000 heures)
- ◆ Contrôleur bi-tension à détection automatique pour une utilisation par branchement ou par câble
- ◆ Pour une installation verticale ou horizontale


Dimensions

C



Spécifications de l'équipement

Modèle	PV2-42C	PV2-82C
Débit	42 GPM	82 GPM
	159 lpm	310.4 lpm
	9.5 m ³ /hr	18.6 m ³ /hr
Port Size	1,5 po MNPT	2 po MNPT
Électrique	90-265V/50-60Hz. (cordon d'alimentation IEC inclus)	
Type de prise	Américaine, Nema 5/15, 3 câbles pour tous systèmes 110V	
Watts de lampe	67	101
Lampe de remplacement	PV2RL-600HO	PV2RL-950HO
Manchon de remplacement	PV2RQ-600	PV2RQ-950
Contrôleur de remplacement	PV2RCHO-4.12	
Matériau de la chambre	Acier inoxydable 316L, tube à pression nominal A249 poli et passivé	
Dimensions de la chambre	3,5 x 26,9 po (8.9 x 68.3 cm)	3,5 x 40,7 po (8.9 x 103.4 cm)
Dimensions du contrôleur	8.6 x 4.2 x 4" (21.7 x 10.8 x 10.2 cm)	
Pression d'utilisation	0,7-10,3 bar (10-150 psi)	
Température de l'eau en fonctionnement	2-40° C (36-104° F)	
Rappel de changement de lampe	OUI (affichage LED à 4 chiffres)	
Indicateur visuel d'extinction de la lampe	OUI	
Indicateur sonore d'extinction de la lampe	OUI	
Poids d'expédition	7,9 kg (17,5 lbs)	10,0 kg (22,1 lbs)

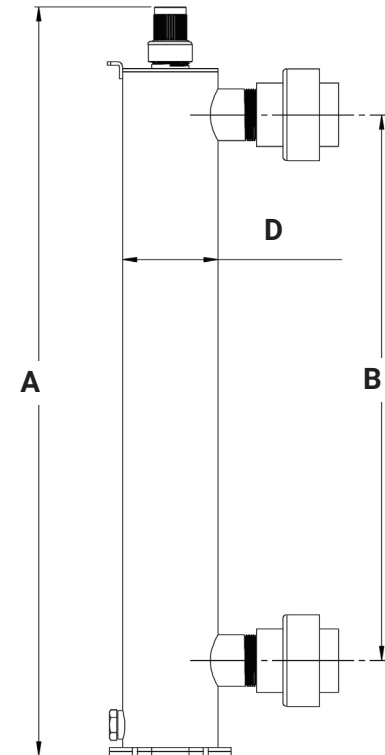

	PV2-42C	PV2-82C
A	27,5 po (700mm)	41,3 po (1050mm)
B	20,1 po (510mm)	32,8 po (834mm)
C	8,4 po (214mm)	8,8 po (223mm)
D	3,5 po (89mm)	3,5 po (89mm)

Garantie du fabricant

CHAMBRES - Garantie limitée de trois (3) ans
ÉLECTRONIQUES - Garantie limitée de trois (3) ans
LAMPES UV - Garantie limitée d'un (1) an
PLAQUES DE QUARTZ - Garantie limitée d'un (1) an

*Un niveau minimum recommandé de chlore ou de brome doit être maintenu à tout moment



PREMIUM PRODUCTS. EXCEPTIONAL SERVICE.

1-855-881-0889

104A-3345 North Service Road, Burlington, ON L7N 3G2

www.selectpoolproducts.ca



EPA Establishment
#088776-CAN-001